

## Olejoznaky GR

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

- šestihranné, se závitem (GRx-M - metrický, GRx-R - trubkový), z kovu, s reflexní plochou a těsněním

### Provedení GR1-M, GR1-R

**Materiálové provedení:** hliník, plavené sklo, reflexní plocha – technopolymer (Polysulfon)  
těsnění – Perbunan (NBR)


**Rozsah provozních teplot:** -30 až +100 °C



### GRx-M – s metrickým závitem

Hlavní rozměry						Objednáací číslo
d1	A	B	D	d	s	
M16x1,5	8	7,5	22	11	20	91204 11
M20x1,5	8,5	7,5	26	14	23	91204 12
M26x1,5	9	8	32	18	30	91204 13
M27x1,5	9	8	32	18	30	91204 14
M33x1,5	11	8,5	40	24	36	91204 15
M40x1,5	12	9	50	32	46	91204 16
M42x1,5	12	9	50	32	46	91204 17

-uvedené rozměry jsou v mm

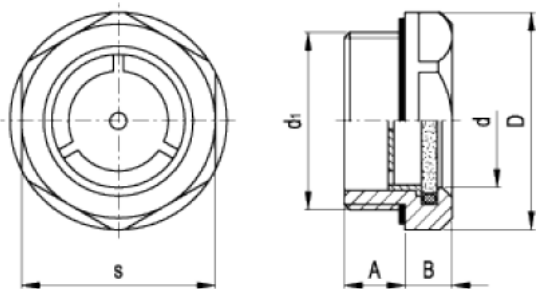

### GRx-R – s trubkovým závitem BSP

Hlavní rozměry						Objednáací číslo
d1	A	B	D	d	s	
R3/8" (G3/8")	8	7,5	22	11	20	91204 01
R1/2" (G1/2")	8,5	7,5	26	14	23	91204 02
R3/4" (G3/4")	9	8	32	18	30	91204 03
R1" (G1")	11	8,5	40	24	36	91204 04
R1 1/4" (G1 1/4")	12	9	50	32	46	91204 05

-uvedené rozměry jsou v mm

#### Příklad objednání

Olejoznak GR1-M26x1,5 – 91204 13

Olejoznak GR1-R 3/4" (G 3/4") – 91204 03

K dispozici je také provedení **GR2** – z hliníku, sklo ESG, reflexní plocha – technopolymer (Polysulfon), těsnění – FPM (Viton). Rozsah pracovních teplot -20 až +180 °C

#### Příklad objednání

Olejoznak GR2-M26x1,5

Olejoznak GR2-R 3/4" (G 3/4")

Na přání jsou tyto olejoznaky k dispozici také v materiálovém provedení z mosazi a nerez oceli v provedení ATEX.